

PROTECTION DE LA MAIN

JUBA 4428 POWER CUT



Résistance maximale aux coupures - Niveau F.
Revêtement BIPOLYMÈRE qui apporte la flexibilité du polyuréthane et la résistance mécanique du nitrile.
Excellente résistance à l'abrasion, ce qui lui confère une PLUS GRANDE DURABILITÉ. EXCELLENTE ADHÉRENCE sur surfaces humides, huileuses et sèches. Résistant à la CHALEUR DE CONTACT (100°C pendant 15 secondes)
RENFORT ENTRE LE POUCE ET L'INDEX pour les travaux où il y a plus d'usure dans cette zone.

- **Type de gant mécanique** : Tricoté
- **Risques** : Mécanique, Chaleur, Liquide
- **Couleur principale** : Noir
- **Jauge** : 13
- **Longueur (mm)** : 220-270
- **Tailles disponibles** : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **Matériau de l'enduction** : PU, Nitrile
- **Niveau d'enduction** : Enduction palmaire
- **Nombre d'enduction** : Simple enduction
- **Finition de l'enduction** : Lisse
- **Fibre** : K-rock

EN 388



4X43F

EN 407



X1XXXX



- Oekotex
- Ecran tactile

DATE D'ÉDITION: 25/10/2026

BIA

**FOURNITURES
INDUSTRIELLES**

SECUROM
VOS EXPERTS EPI



03 21 19 61 00



info@bia-france.fr



3 rue Louis Bréguet - ZAC Marcel Doret
BP55 - 62101 CALAIS Cedex





www.bia-france.fr



SCANNEZ-MOI...

PROTECTION DE LA MAIN

JUBA 4428 POWER CUT

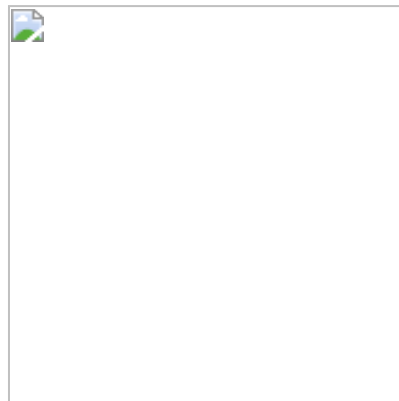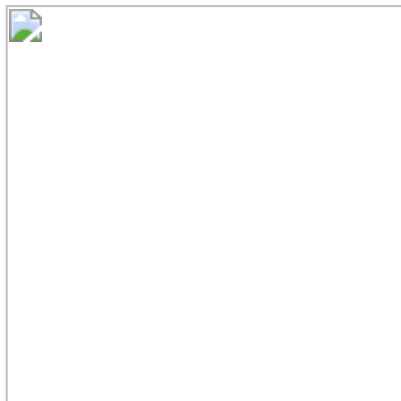

RÉFÉRENCE	ENUMÉRÉ GAMME 1	NOM DU PRODUIT
32432	T10/XL	JUBA 4428 POWER CUT
32432	T11/XXL	JUBA 4428 POWER CUT
32432	T6/XS	JUBA 4428 POWER CUT
32432	T7/S	JUBA 4428 POWER CUT
32432	T8/M	JUBA 4428 POWER CUT
32432	T9/L	JUBA 4428 POWER CUT

DATE D'ÉDITION: 25/10/2026



**FOURNITURES
INDUSTRIELLES**



03 21 19 61 00



info@bia-france.fr



**3 rue Louis Bréguet - ZAC Marcel Doret
BP55 - 62101 CALAIS Cedex**



www.bia-france.fr



SCANNEZ-MOI...